






BANCADA INTEGRADA PARA CORTE TÉRMICO

PLASMA - OXICORTE

VG - 1002

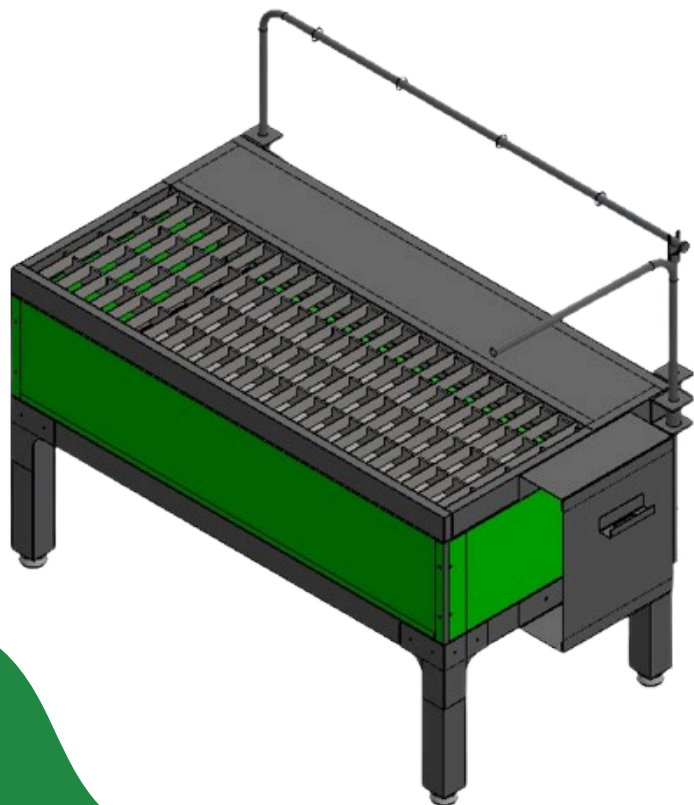

Especificações técnicas

Estrutura e dimensões

Bancada [VOGEL]

Material da estrutura	mm
Dimensões (C x L x A)	mm
Superfície de Trabalho	mm
Dimensões (espaçamentos)	mm
Nivelamento ajustável (vibrastop)	un
Capacidade de Carga	Kg
Acabamento	
Estrutura reforçada, sem vibração ou deformação em uso contínuo.	
Peso da estrutura (aproximado)	Kg

Sistema de Corte por Oxigás VOGEL CG1-30 (tipo tartaruga)

Tipo de sistema	un
Maçaricos mecanizados	un
Gases compatíveis	un
Reguladores de pressão	mm
Capacidade de corte (retilíneo)	mm/min
Carro motriz com velocidade ajustável	mm
Trilhos metálicos modulares	mm
Capacidade de corte circular	kg
Peso do carro motriz	kg
Acionamento dos gases	kg
Peso do conjunto	kg

Sistema de Corte por Plasma (ESAB Handyplasma 45i)

Fonte inversor de alta frequência	V / Hz
Display	
Funções	T
Corrente contínua	A
Ciclo de trabalho	
Capacidade de corte recomendada	
Capacidade máxima	
Tensão em circuito aberto	
Sistema opera com ar comprimido	
Sistema de proteção	
Fator de potência	
Dimensões	mm
Peso	kg

Requisitos e instalação

Alimentação elétrica	V/Hz
Ar comprimido	
Gases	
Ventilação	

Acessórios que acompanham

2 Maçaricos mecanizados
Trilhos metálicos modulares
1 haste para corte circular
Conjunto de mangueiras Ø 5/16" x 8m HIMAFLEX
6 Válvulas corta-fogo 9/16" - 4 para Oxigênio (B2021/B2022) + 2 para Acetileno/GLP (B2023/B2024) (FAMABRAS)
12 bicos de corte: 6 bicos 1503 acetileno tamanhos #2 (B1820), #4 (B1822), #6 (B1823) + 6 bicos 1503 GLP tamanhos #2(B2009), #4(B1827), #6(B1828) FAMABRAS
1 Carro motriz VOGEL CG1-30 (Tipo tartaruga)
Grelha metálica
Brasos articulados para fixação dos cabos do plasma e oxicoorte
Bandeja móvel
Suporte lateral para plasma com porta tocha
Máquina de corte Handyplasma 45i 220v - ESAB / 1 Tocha 60A - Trava de segurança / Garra 3m / Conector de ar comprimido / Chave para filtro de ar
4 apoios tipo "VibraStop" com nivelamento ajustável Modelo Mini

Finalidade Didática

Permite: projeções, traçados técnicos, cortes retos/circulares, preparação de bordas para soldagem;
Simula fielmente condições reais da indústria metal-mecânica;
Posicionamento: tartaruga na lateral da grelha, plasma lateral com roteamento seguro de cabos/mangueiras.

Observações: A Vogel Indústria e Comércio reserva-se o direito de fazer alterações ou atualizações nas informações e dados fornecidos, como especificações técnicas, números de catálogo ou designs, sem aviso prévio. Estamos constantemente trabalhando no desenvolvimento de engenharia, todos os parâmetros, sujeitos ao produto real.

VOGEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - CNPJ 09.378.760/0001-01 - RUA CARLOS LICHTENBERG, 317 - AVAÍ GUARAMIRIM/SC - CEP 89270-000
COMERCIAL - RUA EXP. ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, 575 - NOVA BRÁSILIA JARAGUÁ DO SUL/SC - CEP 89252-168 - FONE (47) 3371-6451 / (47) 99965-8085 (CLAUDIO) / E-MAIL: VENDAS@ELETROVOGEL.COM.BR